

Åtgärder frånluft Compress 3800i EW


De vanligaste och enklaste åtgärderna finns på <https://www.bosch-climate.se/installation-service/servicetips/compress-3000-ew/>. Titta på filmerna för att avhjälpa ett eventuellt problem.

(vi jobbar på att skapa filmer för Compress 3800i EW som blir klar inom kort. Under tiden kan man ta hjälp av Compress 3000 EW-filmerna då konstruktionen är samma som Compress 3800i EW).

Info.kod 5246 Överhettningsskydd utlöst

Utlöst överhettningsskydd betyder inte alltid att något är fel men är det återkommande, kontakta serviceombud.

- Kontrollera smutsfiltret och rengör det.
- Kontrollera yttre cirkulationspump PC1 så att den inte larmar. Cirkulationspumpen är placerad under värmepumpen, långt in. Blinkande röd lampa, kontakta serviceombud.

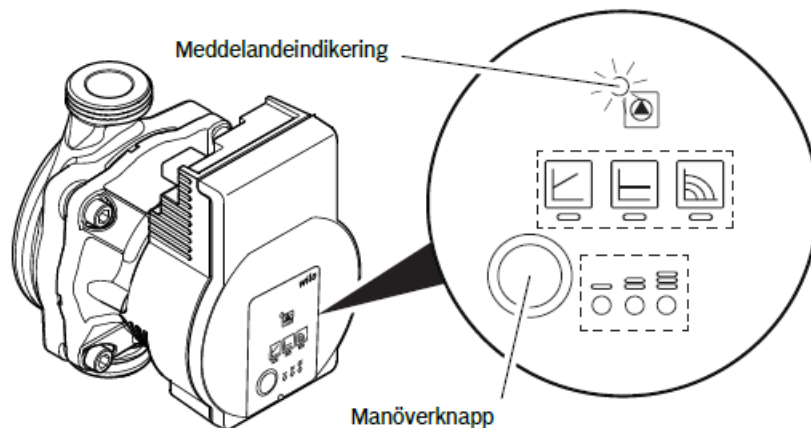

- Kontrollera trycket i värmesystemet. Fyll på om nödvändigt.
- Återställ överhettningsskyddet .
- Kontrollera flödet på värmesystemet. Öppna termostatventiler till värmesystemet. Det är bättre för värmepumpen och ekonomin om värmen sänks på värmepumpen och inte på termostaterna.

Info.kod 5271 Hög framledningstemperatur

- Kontrollera flödet på värmesystemet. Öppna termostatventiler till värmesystemet. Det är bättre för värmepumpen och ekonomin om värmen sänks på värmepumpen och inte på termostaterna.
- Kontrollera smutsfiltret och rengör det.
- Kontrollera trycket i värmesystemet. Fyll på om nödvändigt.

Info.kod 5284 Senaste termisk desinfektion kunde ej genomföras

Detta info.kod kan uppkomma om stor varmvattentappning sker vid den schemalagda termiska desinfektionen (legionellaspets) eller om elpatronen är för lågt inställd. Kan första anledningen uteslutas, kontakta då serviceombud för instruktion om hur elpatronseffekten ökas.

Info.kod 5596 Rengör luftfiltret

Detta är inget fel utan bara en påminnelse om att luftfiltret skall rengöras. Påminnelsen kommer varannan månad och kvitteras i displayen. Stäng av värmepumpen, rengör luftfiltret och starta sedan upp värmepumpen igen.

Info.kod 5594 Luft i systemet

Uppkommer detta så genomför värmepumpen direkt en automatisk urluftning vilket innebär att cirkulationspumpar och växelventil slår av och på under 10min. Efter denna urluftningscykel kommer värmepumpen starta igen och återgå till normal drift.

- Kontrollera trycket i värmesystemet. Fyll på om nödvändigt.
- Lufta värmesystemet och återfyll ytterligare om det behövs. Trycket skall ligga mellan 1-2 bar.
- Tappar värmesystemet tryck efter trycksättning, kontakta serviceombud.